Run & Pass
ラントパス シリーズ

自走式ベルトコンベア

BM2009C/2014C

BM2014C（写真のコンベアカバーはオプションです）

BM2009C

自走し、パワフルに素早く運搬。

運搬作業の無人化により、作業の効率化とコストダウンを実現。

特　長

- 全油圧駆動式（発電機不要）と高速コンベアの採用により、大量運搬が可能です。
- 現場内を迅速に移動できます。
- 長期稼働に耐える高い信頼性を誇ります。
- 各種操作はワンタッチで容易に行えます。
- シリンダによるコンベアの上下動や自走能力により、運搬物のストックを連続して造ることができます。
- 輸送は、車体本体とベルコンを分解して行います。

システム化で用途が拡大

採石業に

- モービルクラッシャとのシステム化により、原石運搬工法を改革。
- モービルクラッシャやモービルスクリーンのストック用コンベアとして。
- 固定プラント内の横持ち作業に。

港湾荷役作業に

- 船への製品の積込み・積下し作業に。

土木業に

- 埋め戻し用土砂の横持ち運搬作業に。
- 土砂の横持ち、地上への持ち上げ作業に。

トンネル作業に

- ズリ出し作業に。

BR500JG+BM020C（2台）

BM020C+BM2014C（2台）

BR1600JG+BM2014C

BM020C+別置ホッパ・フィーダ

KOMATSU

■外形図

BM2009C
ベルト幅　900mm
ベルト長　20000mm

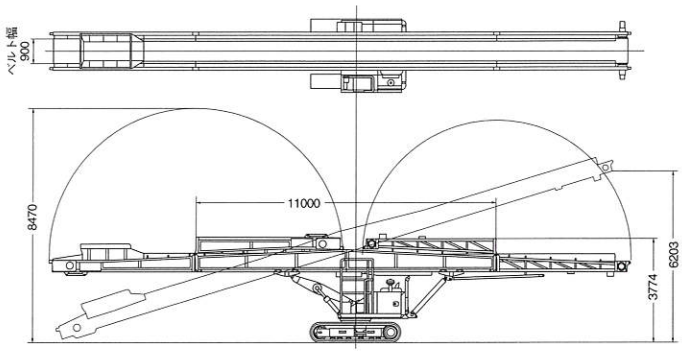

■仕　様

運転質量		kg	12600
定格出力		kW/rpm〔PS/rpm〕	59/1900〔80/1900〕
走行速度		km/h	1.0
寸法	全長	mm	21100
	全長（折りたたみ時）	mm	11000
	全幅	mm	2600
	全高	mm	3800
	全高（輸送時）*1	mm	3020

コンベア仕様	機長	mm	20000
	ベルト幅	mm	900
	ベルト速度	m/min	129
	傾斜角	度	0～17
	最大排出高さ	mm	6200
	最大運搬量 水平設置時	ton/h	400*2
	最大運搬量 設置角17°時	ton/h	330*2
	駆動方法		油圧モータ駆動

*1: ベルコン部分は解体
*2: 0～170mm安山岩の場合

■外形図

BM2014C
ベルト幅　1400mm
ベルト長　20000mm

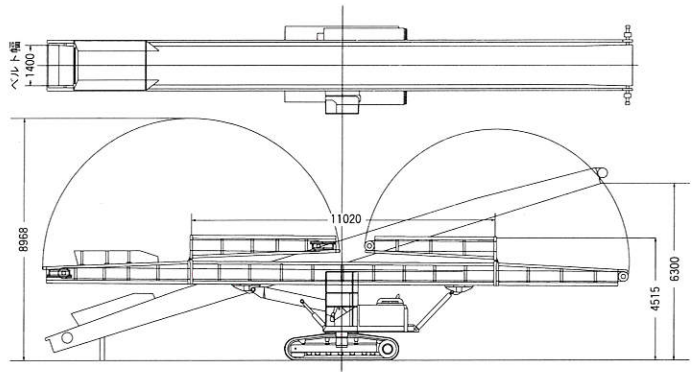

■仕　様

運転質量		kg	19500
定格出力		kW/rpm〔PS/rpm〕	93/1870〔126/1870〕
走行速度		km/h	2.5
寸法	全長	mm	21160
	全長（折りたたみ時）	mm	11020
	全幅	mm	3100
	全高	mm	3460
	全高（輸送時）*1	mm	3135

コンベア仕様	機長	mm	20000
	ベルト幅	mm	1400
	ベルト速度	m/min	135
	傾斜角	度	0～17
	最大排出高さ	mm	6300
	最大運搬量 水平設置時	ton/h	1000*2
	最大運搬量 設置角17°時	ton/h	870*3
	駆動方法		油圧モータ駆動

*1: ベルコン部分は解体
*2: 0～300mm安山岩の場合
*3: 設置角15°以上の場合は0～150mmでご使用下さい
単位は国際単位系によるSI単位表示　〔　〕内の非SI単位は参考値です

●本機は改良のため、予告なく予告なく仕様変更することがありますので、ご了承ください。
●掲載写真は一部販売車と異なる場合があります。
●本機をご利用される際の注意事項の詳細は、取扱説明書をご覧ください。
●機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械運転技能講習修了証」の取得が必要です。コマツは車両教習を実施していますのでご利用ください。

KOMATSU
コマツ
環境・システム事業室　TEL.03-5561-2707
〒107-8414　東京都港区赤坂2-3-6
URL http : //www.komatsu.co.jp

Form No.DJSS685101
(0206010)ミ・AD